


TACTICAL SECURITY

TS9495
BUNKER ELECTRONICO

Al momento de requerir protección durante reuniones de índole confidencial, se debe entender la diferencia entre protección y prevención.

Para poder prevenir la instalación de dispositivos de escucha en áreas sensibles, como ser en despachos o salas de junta, es recomendable realizar barridos electrónicos llevados a cabo por profesionales durante un lapso de tiempo determinado. En cambio, la protección tiene como fin el bloqueo y la anulación o interferencia de la fuga de información durante el período que se desarrolla la reunión confidencial a proteger.

Se han agrupado los equipos de contramedidas electrónicas especialmente diseñados para la función de PROTECCIÓN, en el Set de BUNKER ELECTRÓNICO I, haciendo alusión al blindado de acero inviolable.

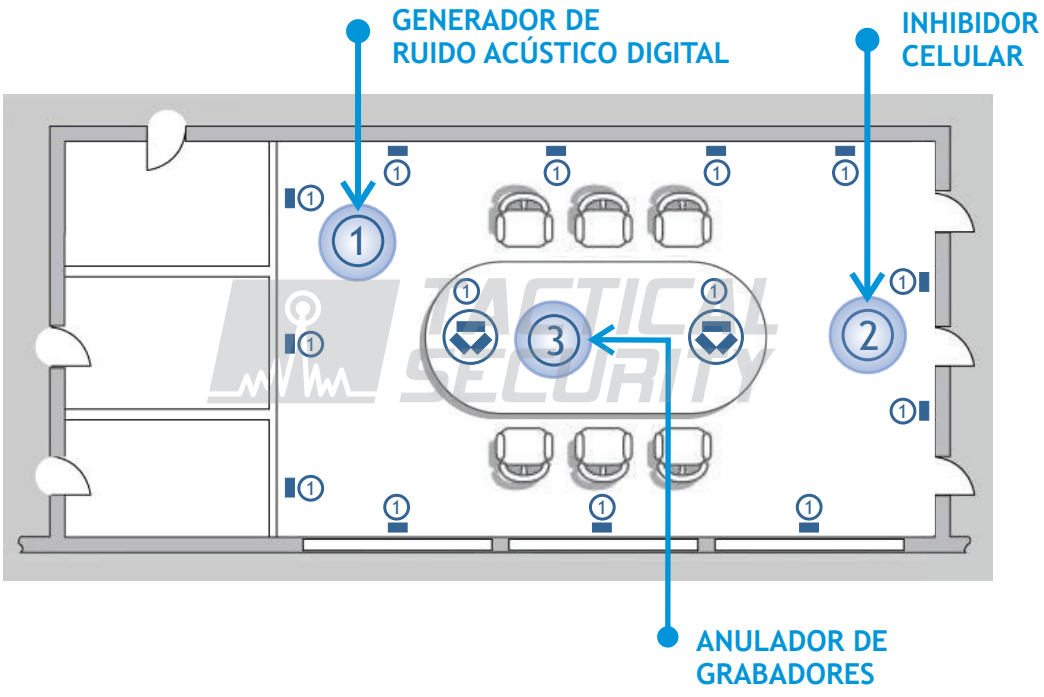

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net

La protección tiene como fin el bloqueo y la anulación o interferencia de la fuga de información

El set de Bunker Electrónico I incluye:

- GENERADOR DE RUIDO ACÚSTICO DIGITAL

Sistema diseñado para proteger las conversaciones delicadas o exclusivas contra las amenazas de escuchas furtivas a través de micrófonos de contacto y micrófonos láser reflejados sobre los vidrios.

El sistema inyecta ruido de enmascaramiento ecualizado dentro de las estructuras perimetrales, con el fin de tapar las grabaciones de audio dentro del área deseada.

• TS9091



- BLOQUEADOR 15 WATT 5G WIFI

Dispositivo diseñado para la inhibición de señales de telefonía móvil en ambientes cerrados donde se desee preservar la confidencialidad.



• TS9735

- ANULADOR UHF Y GRABADORES

Produce una señal inaudible para el oído humano, pudiéndolo utilizar durante reuniones sin levantar ninguna sospecha sobre el uso del mismo, bloqueando la mayoría de micrófono y grabadores de Audio y Video digitales.

La técnica implementada en este equipo es la más moderna y eficaz. Bloqueará el 85% de los micrófonos y grabadores de cassette, incluyendo los que utilizan micrófono externo cableado y entre el 60 y 65% de los grabadores digitales que se pueden conseguir en el mercado. No bloqueará las grabaciones ambientales realizadas con los celulares. Estas últimas, no obstante, son muy poco implementadas debido a su reducida calidad.



• TS9146



www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net

CARACTERÍSTICAS
BUNKER ELECTRÓNICO I

• GENERADOR DE RUIDO ACÚSTICO DIGITAL

Características Técnicas:

Canal acústico:

Salida de energía máx.:	1x8 W
Impedancia mínima:	8 Ohm
Frecuencia de respuesta:	250-5000 Hz
Potencia:	220V 50 Hz

Canal de transducción:

Salida de energía máx.:	2x10 W
Frecuencia de respuesta:	250-5000 Hz
Impedancia mínima:	3 Ohm

Transductores

Instalación:	Soporte de pared y hardware conexión.
Tamaño:	7,6 cm x 3,1 cm
Peso:	454 g
Impedancia:	6 Ω
Máx transductores por canal:	3 a nivel completo (paralelo) 12 a nivel medio (seis grupos de dos) 27 a 1/3 de nivel (seis grupos de tres)
Soporte de Ventana:	Para Transductores

Parlantes Omnidireccionales

Tamaño:	12,7 cm x 14,6 cm
Peso:	907 g
Impedancia:	24 Ω
Máximo de parlantes por canal:	12 a nivel completo.



• ANULADOR DE GRABADORES

Características Técnicas:

Grabadores Digitales:	0.5 ~ 2 metros
Peso:	3 ~ 8 metros
Grabadores de Cassette:	Generador de Ruido en microondas
Modo de interferencia:	Gen
Potencia máx. Generada:	5 Watt
Ángulo de bloqueo:	Horizontal 110° / Vertical 110°
Control Remoto RF:	8 metros
Batería Interna recargable:	14.4v 4500 mAh Ni-MH
Autonomía máx:	Traseras
Cargador de batería:	100-240VAC/24VCD/3Ah/50-60Hz
Dimensiones:	290x210x30 mm
Peso:	1,8 kg.
Temperatura de uso:	-10 + 55 C°



• BLOQUEADOR 15 WATT 5G WIFI

Características Técnicas:

Potencia:	15 Watt
Consumo:	75 Watt
Rango de cobertura:	Hasta 30 mts
Frecuencias de bloqueo:	CDMA 851-894MHz,
	PHS 1920-1990MHz, 3G CDMA 2110-2170MHz, WiFi
	2.4Ghz 2400-2485MHz, 4G LTE 2110-2155MHz, 5G
Adaptador Externo AC:	110/220 V DC12V, Corriente eléctrica: 8A
Dimensiones:	321 x 114 x 54 mm
Peso:	1700 grs



www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net