

TS9772 BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 4G 250 WATT ACCESO REMOTO

Equipo de bloqueo de señales móviles hasta 4G diseñado para prisiones o reclusorios. Con Acceso Remoto, a través de PC, vía internet.



- Descripción
- Características Técnicas


BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 4G 250 WATT ACCESO REMOTO



El **Bloqueador Reclusorios / Prisiones 4G 250 Watt Acceso Remoto** es un poderoso y versátil inhibidor de frecuencias diseñado con tecnología de avanzada para bloque de teléfonos móviles. Su desarrollo lo hace apto para trabajo en lugares de gran amplitud como prisiones, centros penitenciarios o centros de detención militares, debido a que cuenta con una construcción totalmente resistente y bloquea de forma total todo tipo de comunicaciones. Este sistema inhibidor funciona de manera remota a través de una PC conectada a Internet, lo que lo hace ideal para el monitoreo y el control de los equipos que formen parte de una red desde una terminal independiente.

250
watts

Potencia



BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 4G 250 WATT ACCESO REMOTO



Posee un alcance de bloqueo de gran distancia que varía según las condiciones ambientales así como de la ubicación de las fuentes emisoras, lo que lo convierte en uno de los dispositivos con mayor rango de bloqueo de teléfonos celulares existe. Es ideal para montar infraestructuras grandes de seguridad, colocando varios equipos en un radio determinado de seguridad. El [Bloqueador Reclusorios / Prisiones 4G 250 Watt Acceso Remoto](#) posee protección total contra las inclemencias del tiempo y todo tipo de sabotajes gracias a un armazón metálico diseñado específicamente. Incorpora además un sistema de ventilación totalmente inteligente y avanzado, para que pueda cumplir su función durante las 24 horas del día, todos los días del año, aún en condiciones de temperaturas altas, sin mayores problemas.

El Bloqueador Reclusorios / Prisiones 4G 250 Watt Acceso Remoto bloquea con total efectividad las frecuencias usadas por los celulares de todo el continente americano.

*Diseñado para
que pueda
utilizarse en
cualquier lugar
del continente
americano*



Sistema de enfriamiento



Covertura de Metal con
filtros de aire



Eficiente sistema de
enfriamiento automatico

El rango de bloqueo depende de los siguientes factores:

- Potencia del transmisor a bloquear.
- Distancia entre la Torre Emisora del Transmisor y el Bloqueador.
- Obstáculos entre la Torre Emisora del Transmisor Celular y el Bloqueador.

C

Características Especiales:

- Armazón totalmente fabricado en metal a prueba de sabotaje e inclemencias del clima.
- Sistema inteligente de ventilación.
- Control de bandas de bloqueo de forma individual o para trabajo en simultáneo.
- Acceso remoto al sistema a través de Internet.
- Potencia ajustable.
- Sistema de bloqueo de las frecuencias de bandas de bajada, nunca la banda de subida.
- Protección de circuitos (VSWR) para garantizar la seguridad del dispositivo ante subidas de tensión o cortocircuitos.
- Batería de respaldo en caso de falla o corte de energía general. (OPCIONAL)

BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 4G 250 WATT ACCESO REMOTO


Funciones del sistema de Acceso Remoto:

- Monitorea en tiempo real el estado de bloqueo de cada dispositivo desde una PC.
- Sistema de control de acceso a funciones del panel de acuerdo al nivel de autorización designada.
- Permite alertas vía e-mail ante mal funcionamiento o sabotaje.
- Permite encendido y apagado automático de manera remota.
- Posibilidad de adaptar el plano de la zona bajo cobertura para facilitar la navegación por el sistema de Acceso Remoto.
- Encendido y apagado de cada dispositivo independiente de forma totalmente remota.
- Software basado en Windows para acceder desde cualquier PC
- Acceso y control remoto desde todo el mundo desde dispositivos portátiles (tablet, celular, computadora portátil).

Central Maestra de Control Remoto



BLOQUEADOR PARA RECLUSORIOS 4G 250 WATT ACCESO REMOTO

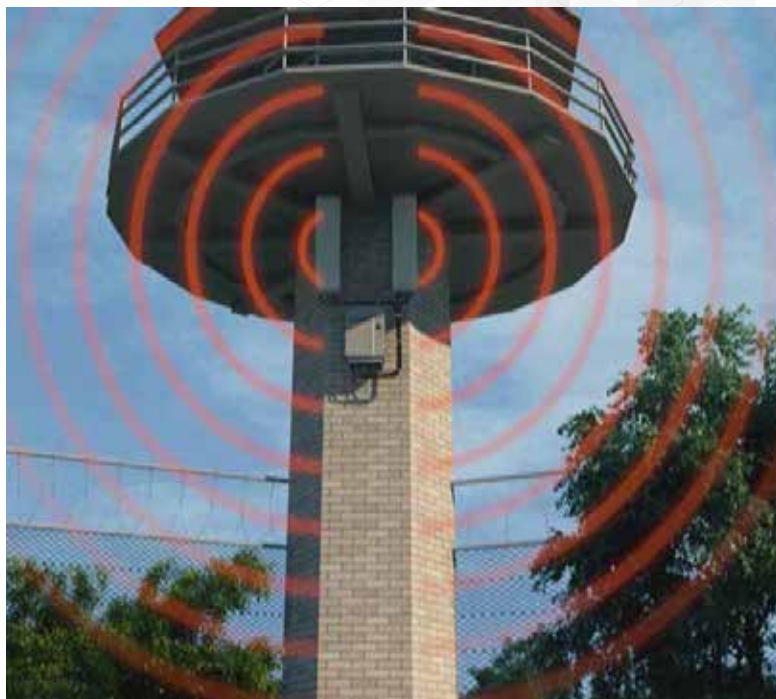

Características Técnicas

Potencia:	250 Watt
Consumo	2500 VA
Frecuencia de bloqueo	CDMA850/UMTS: 851-894 GSM1900 : 1930-1990 3G : 2110-2170 4G/LTE: 2110-2155 WIFI/Bluetooth : 2400-2500
Armazón	Metal reforzado
Fuente de bloqueo	DDS
Sistema de control	Acceso Remoto desde PC
Adaptador externo AC	230 VAC / 110 VAC 24-27 VDC
Humedad	5% - 80%
Temperatura de operación	-40 °C - +65 °C
Sistema de ventilación	Inteligente con filtros de aire incorporados
Protección a prueba de agua	IP55
Antenas	Direccional (Omnidireccional opcional no incluida)
Alcance de antenas	Direccional hasta 15 dBi, Omnidireccional hasta 8 dBi
Dimensiones	721 x 451 x 319 mm
Peso	51000 grs

Con un alcance de
bloqueo de una
gran distancia

i

Incluye

Bloqueador Reclusorios 4G 250 Watt Acceso Remoto
Manual detallado en español