TACTICAL SECURITY

TS9991
BLOQUEADOR RECLUSORIOS 5G 400 WATT CON 8 BANDAS CON ACCESO REMOTO

Bloqueador para reclusorios de 2G a 5G con potencia de 400 watts en 8 bandas. Incluye acceso remoto vía web para ajustar la potencia y activar o desactivar cada banda de manera individual.



TACTICAL SECURITY


Descripción
Características Técnicas

BLOQUEADOR RECLUSORIOS 5G 400 WATT CON 8 BANDAS CON ACCESO REMOTO

El **TS9991 Bloqueador Reclusorios 5G 400 Watt con 8 bandas con acceso remoto** representa un innovador y robusto dispositivo diseñado para garantizar la máxima eficacia en la inhibición de todas las frecuencias de telefonía móvil y WIFI, y las que se requieran también por contrato o licitación. El equipo cuenta con tecnología de vanguardia, este aparato se posiciona como una solución confiable para grandes ambientes que requieran un control riguroso de comunicaciones inalámbricas. Su uso resulta especialmente recomendado en espacios amplios y altamente protegidos, como prisiones, instalaciones penitenciarias, centros de detención militar o cualquier otra infraestructura similar. Además, destaca por su resistencia frente a daños externos, incluyendo condiciones climatológicas extremas (IP65) y posibles intentos de sabotaje. Su diseño incluye un armazón metálico de alta durabilidad que refuerza su capacidad para operar bajo circunstancias adversas.

Una de sus características más notables es la posibilidad de controlar el dispositivo de manera remota a través de una PC conectada a Internet. Este recurso permite administrar el equipo mediante una terminal independiente, lo que facilita el monitoreo constante y la configuración personalizada dentro de redes de seguridad complejas. Se puede operar en tiempo real directamente desde el mismo centro penitenciario a través de la red local, o también de manera remota desde otra ubicación o ciudad si así lo requiriera el caso, utilizando la misma plataforma online a través de la web.

El alcance del bloqueo destaca por su alta potencia y notable precisión. Estas características lo convierten en una herramienta líder en el mercado, capaz de neutralizar con eficacia señales no deseadas de teléfonos móviles y redes WIFI, incluso en áreas de difícil acceso. Es posible ajustar la potencia de cada banda o frecuencia de forma individual, así como activarlas o desactivarlas según se desee de manera remota.

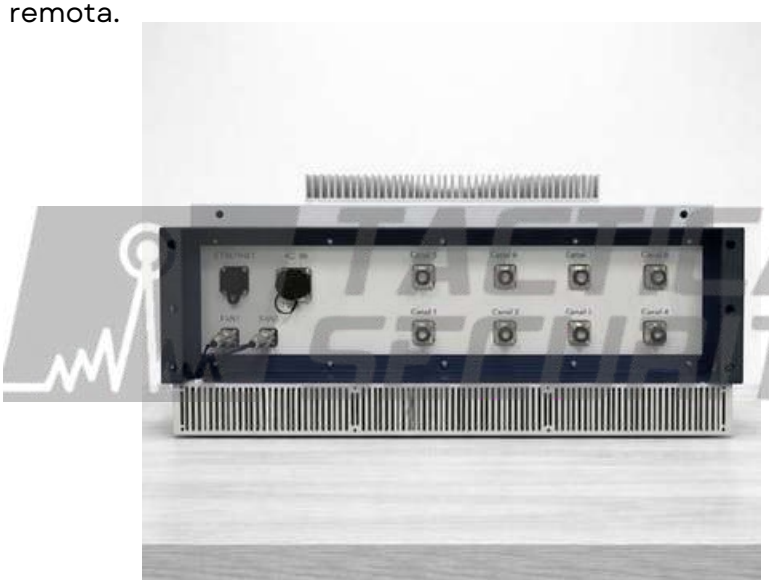



BLOQUEADOR RECLUSORIOS 5G 400 WATT CON 8 BANDAS CON ACCESO REMOTO

El alcance del bloqueo destaca por su alta potencia y notable precisión. Estas características lo convierten en una herramienta líder en el mercado, capaz de neutralizar con eficacia señales no deseadas de teléfonos móviles y redes WIFI, incluso en áreas de difícil acceso. Es posible ajustar la potencia de cada banda o frecuencia de forma individual, así como activarlas o desactivarlas según se desee de manera remota.

Para garantizar un funcionamiento ininterrumpido, el **TS9991 Bloqueador Reclusorios 5G 400 Watt 8 Bandas con acceso remoto** incluye un avanzado sistema de ventilación que posibilita su operación continua las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Este sistema está preparado para soportar temperaturas elevadas sin comprometer el rendimiento del dispositivo, asegurando una experiencia confiable y duradera en cualquier momento.

En definitiva, el TS9991 Bloqueador Reclusorios 5G 400 Watt 8 Bandas con acceso remoto combina potencia, eficiencia y resistencia en un solo dispositivo, lo que lo convierte en una solución óptima para grandes infraestructuras de seguridad que requieren una máxima protección frente a riesgos asociados a comunicaciones no autorizadas.

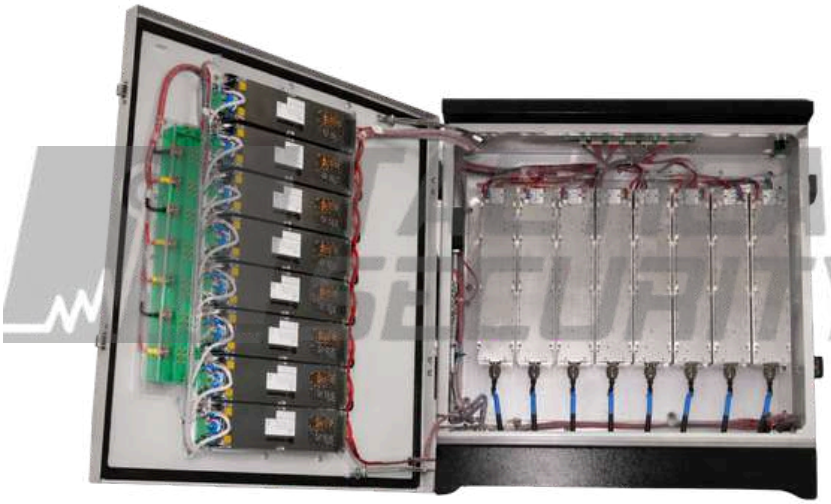

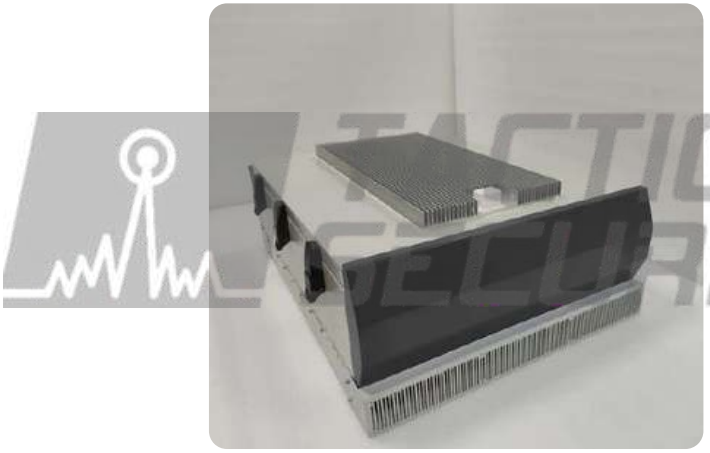



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Alimentación	AC 110V–240V ±10% / 50–60Hz
Rango de bloqueo	50 a 150 metros según la fuerza de la señal en el ambiente
Consumo	2300W
Peso	52 kg
Tamaño	50 x 41 x 30 cm
Humedad de funcionamiento	30% - 95%
Temperatura de operación	-10 a 60°C
Potencia de salida	400 Watts
Frecuencias de bloqueo	(frecuencias configurables según país o proyecto)
Canal 1	758-803 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 2	851-894 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 3	939-960 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 4	1930-1990 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 5	2110-2180 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 6	2300-2400 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 7	2575-2690 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
Canal 8	3400-3600 MHz - Potencia de salida (±1dBm) 50 Watt
ACCESO REMOTO	
8 BANDAS	ON/OFF a través del software
8 BANDAS	Regulación de la potencia de cada banda
8 BANDAS	Monitoreo remoto vía interfaz RJ45

Antena Direccional Multibanda	
Impedancia	50Ω
VSWR	≤1.5
Ganancia	15dBi
Potencia máxima antena	500 Watts
Polarización	Vertical
Intermodulación	<-150dBc
Conector	N-Hembra
Protector contra rayos	Directo a tierra
Velocidad de viento	60 m/s
Diámetro del poste	4 cm
Tamaño	128,6 x 28 x 13,5 cm
Peso	12 kg



Incluye

- BLOQUEADOR RECLUSORIOS 5G 400 WATT CON 8 BANDAS CON ACCESO REMOTO
- CONTROL REMOTO
- MANUAL A COLOR EN ESPAÑOL

www.tacticalsecurity.net
E-mail: info@tacticalsecurity.net