TACTICAL SECURITY

TS9983

BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER

Binocular térmico de alta resolución con cámara HD, visión nocturna, fusión de doble luz y telémetro láser con precisión de hasta 1000m.




- Descripción
- Características Técnicas

BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER

El **BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER** combina la más avanzada tecnología en observación con un diseño pensado para el rendimiento en cualquier situación. Su pantalla OLED de gran tamaño y alta resolución (1440×1080 píxeles) ofrece una visualización nítida y clara, mientras que la cámara integrada de alta definición (1920×1080 píxeles) garantiza una captura precisa incluso en condiciones de baja o escasa luminosidad.

Soporta múltiples modos de uso, incluyendo visión en baja luz, imagen térmica infrarroja y un innovador modo de fusión de doble luz. Gracias a estas funciones, el **BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER** se adapta a las necesidades de observación tanto diurna como nocturna, resultando ideal para tareas de seguridad, patrullaje, caza, vigilancia y uso en entornos exigentes como el control policial.

Incorpora un sistema de telémetro láser de alta precisión que permite medir distancias de hasta 1000 metros, con un indicador láser de conmutación independiente para mayor versatilidad. Todo esto convierte al **BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER** en una herramienta imprescindible para quienes buscan confiabilidad, tecnología de punta y resultados superiores en el campo.

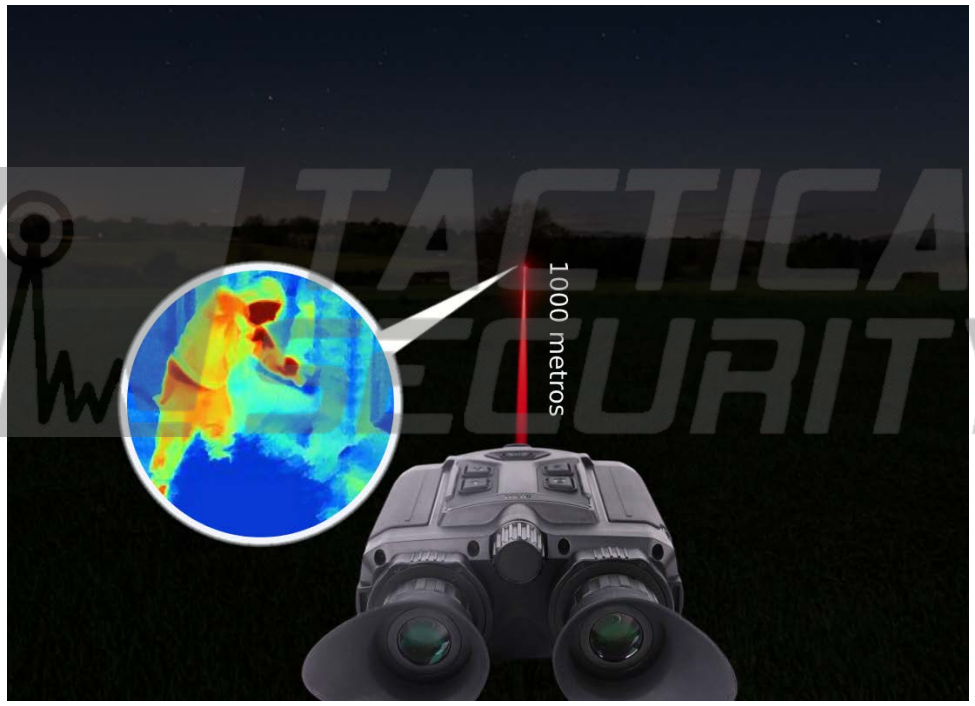

BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER



Características Técnicas

Sensor	Vox plano focal sin refrigeración, microbolómetro de matriz
Espectro	8 - 14 µm
Matriz de píxeles	640 × 512
Tamaño de píxel	12µm
NETD	≤35mK@30℃
Distancia focal	35mm / 50mm / 50mm
Campo de visión (FOV)	7.5° × 5.7° (±5%) / 5.3° × 4.0° (±5%) / 8.8° × 7.0° (±5%)
Método de enfoque	Enfoque manual
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Monitor	OLED binocular a color de 0.39 pulgadas, resolución 1440 × 1080
Distancia interpupilar	Ajustable 56–71mm
Ajuste de dioptría	-5D ~ +5D ajustable
Tarjeta de memoria	Memoria interna
Método de almacenamiento	Foto/Video
Formato de archivo	JPG/MP4
Capacidad	Estándar 32G
Brillo/Ganancia	Automático/manual
Corrección de imagen	Automático/manual
Zoom digital (E-zoom)	1.0–8.0x
Imagen en imagen	Sí
Seguimiento de puntos calientes	Sí
Medición láser	1000m ± 1m (905nm)
Visualización de distancia	Pantalla en tiempo real de distancia medida
Puntero láser	Sí (635nm)
Posicionamiento GPS	Sí
Brújula electrónica	Sí
Transmisión WiFi	Sí
Modo de escena	Natural, mejorado, resaltado
Modo de imagen	Modo de poca luz, modo de imagen térmica infrarroja, modo de fusión de luz dual
Código de color de imagen	Blanco caliente, negro caliente, hierro rojo, rojo intenso, océano, desierto, bosque, etc
Tipo de batería	2 baterías 18650
Tiempo continuo de funcionamiento con batería	>5h
Fuente de alimentación externa	>DC5V/2A (USB Tipo-C)
Peso	≤0.9kg (con batería)
Dimensiones	211 (L) mm × 145 (W) mm × 74 (H) mm

Incluye

- ***BINOCULAR TÉRMICO 1000 METROS CATCHER***
- ***Manual completo en español***

TACTICAL SECURITY

www.tacticalsecurity.net

*E-mail: **info@tacticalsecurity.net***